

Baterie externa QC3.0


TLL158121

10000mAh


Manual de utilizare

Specificatiile produsului:

1. Dimensiune: 146 X 72 X 13.6mm
2. Baterie: Li-Polymer, 10000mAh-3.7V
3. Carcasa: Aliaj de aluminiu
4. Iesire totala: 18W
5. Intrare Micro USB: 5V/2A; 9V/2A
6. Iesire USB QC3.0: 4.6-6V/3A; 6-9V/2A; 9-12V/1.5A
7. Iesire USB: 5V/2.1A
8. Eficienta de incarcare: > 95%
9. Timp de incarcare al bateriei: 3 ore
10. Indicator de putere:



11. Protectie: supra-incarcare si supra-descarcare si scurtcircuit
12. Interval optim de temperatura: 0°C ~ +40°C
13. Interval optim de umiditate: 10% ~ 75%
14. Interval de temperature pentru pastrarea bateriei: -20°C ~ +65°C
15. Interval de umiditate pentru pastrarea bateriei: 5% ~ 85%

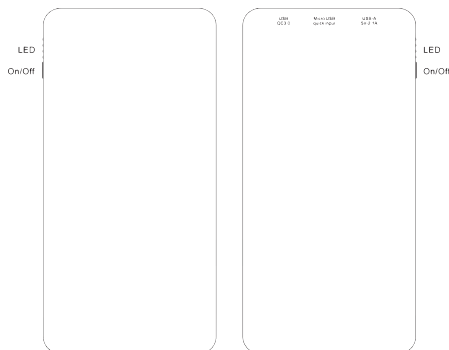

Metode de folosire

Pornirea/Oprirea On/ Off

- 1) Pentru pornirea bateriei externe apasati odata pe butonul On / Off
- 2) Pentru oprirea bateriei externe apasati de doua ori pe butonul On / Off
- 3) Daca bateria externa este pornita si timp de 32 de secunde nu se incarca nici un dispozitiv de la ea, aceasta se va opri automat.
- 4) Atunci cand telefonul mobil sau alte dispozitive sunt incarcate complet, iar curentul de incarcare este mai mic de 60mA, dupa 32 de secunde, bateria externa se va opri automat.

Cum se incarca bateria externa?

A. Folosind adaptorul

Prin cablul USB-Micro USB: mufa Micro USB se conecteaza la iesirea rapida Micro USB a bateriei, iar mufa USB se conecteaza la portul USB al adaptorului.

B. Folosind portul USB al calculatorului

Prin cablul USB-Micro USB: mufa Micro USB se conecteaza la iesirea rapida Micro USB a bateriei, iar mufa USB se conecteaza la portul USB al calculatorului.

Informatii suplimentare:

- 1) Aceasta bateria externa isi adapteaza tensiunea curentul de incarcare in functie de dispozitivele pe care le incarca pentru a le proteja.
- 2) Cand tensiunea bateriei este mai mica de 3V, curentul de incarcare pentru alte dispozitive va fi de 100mA. Cand tensiunea bateriei este mai mare de 3V, aceasta va incarca normal.

Cum sa incarci cu ajutorul bateriei externe telefoane mobile si alte dispozitive?

In primul rand, asigurati-va ca bateria externa este incarcata, apoi utilizati cablul de incarcare pentru a conecta portul de iesire si telefonul mobil sau alte dispozitive.

Sfaturi utile:

- 1) Va rugam sa nu tineti bateria externa in medii cu temperaturi inalte, inclusiv in lumina directa a soarelui si/sau foc.
- 2) Va rugam sa cititi aceste instructiuni pentru a cunoaste functiile fiecarui port al bateriei externe inainte de a incarca alte dispozitive de la ea.
- 3) Daca nu utilizati mult timp bateria externa, incarcati-o la fiecare 3 luni, pentru a proteja durata de viata a celulelor bateriei.
- 4) Va rugam sa nu reparati si/sau sa schimbati orice componenta a bateriei externe pentru o utilizare in conditii de siguranta.
- 5) Va rugam sa nu aruncati bateria externa la gunoi. Trimiteti-o la centrul dvs. local de reciclare.

ABN Sys tems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
office@abnsystems.ro
- www.tellur.com