




Boxa Bluetooth Paidia

TLL161091

Manual de utilizare

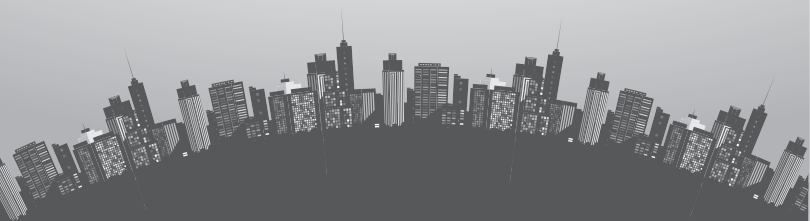

INTO YOUR FUTURE

Introducere

Va veti elibera de fire cu ajutorul boxei Paidia. Nu va veti mai stresa seara inainte de culcare cautand cablurile de incarcare sau daramand obiectele de pe noptiera dumneavoastra. Boxa Paidia dispune de un incarcator fara fir standard Qi pentru a reincarca fara efort telefonul, pur si simplu plasati telefonul pe suprafata de incarcare cu inductie. Ceasul cu alarma si afisaj cu LED-uri multifunctionale, are un sunet incredibil de robust prin difuzorul dual de 10W. Conectati-va telefonul prin Bluetooth pentru a va transmite muzica preferata sau conectati un alt dispozitiv cu muzica folosind linia auxiliara. Incarcati simultan 2 dispozitive prin porturile duale USB de incarcare.

Continutul pachetului

- Boxa Paidia
- Incarcator priza
- Cablu Aux
- Manual de utilizare

Specificatii

- Versiune Bluetooth: BK 3.0
- Frecventa Bluetooth: 2.4G~2.48G
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP si HSP
- Alimentare: 5V/ 3A
- Putere iesire USB: 5V/ 3A (max)
- Iesire boxa: 5Wx2
- Impedanta: 4 Ω
- Raza de actiune: 10 metri

Compatibilitate

Boxa Paidia este compatibila cu dispozitivele care detin tehnologie de incarcare fara fir Qi.


Masuri de precautie:

Cititi cu atentie toate instructiunile de siguranta si avertismentele inainte de a utiliza acest produs. Utilizarea necorespunzatoare a acestui produs poate duce la deteriorarea produsului sau a produselor atasate acestuia.

1. Nu dezasamblati produsul sau incercati sa il reparati.
2. Utilizati un cablu de incarcare original prevazut pentru a incarca produsul.
3. Nu incercati sa inlocuiti nici o parte a acestui produs sau a bateriei din interior.
4. Nu loviti, nu perforati, nu aruncati in foc, nu scurtcircuitati contactele si nu expuneti produsul la apa sau alte lichide.
5. Nu depozitati si nu utilizati produsul intr-un mediu cu temperaturi ridicate, incluzand lumina puternica a soarelui sau caldura.
6. Evitati picaturile, loviturile, abraziunile și impacturile.
7. Daca exista vreun motiv sa credeti ca produsul prezinta vreo deteriorare, intrerupeti imediat utilizarea acestuia.
8. Daca descoperiti ca produsul este prea fierbinte, emite un miros sau este deformat, perforat sau prezinta un comportament suspect sau anormal, intrerupeti imediat utilizarea si contactati serviciul nostru pentru clienti.

Descrierea produsului

1. Buton de amanare
2. Buton de alarma
3. Buton timp
4. Buton “-”
5. Buton “+”
6. Buton FM
7. Buton AUX
8. Buton multifunctional
9. Porturi de incarcare USB
10. Port de incarcare
11. Port AUX

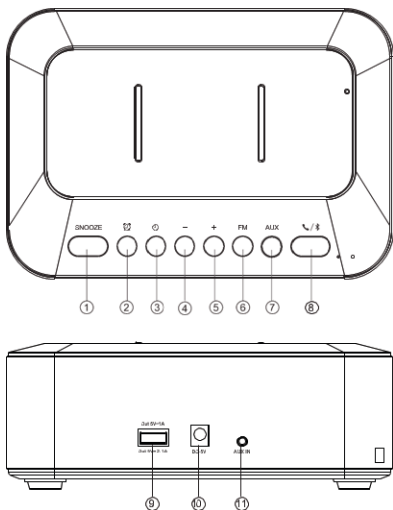

Instructiuni de operare

1. Setarea ceasului:

- Apasati scurt butonul Timp pentru a face cifrele orelor sa se aprinda intermitent.
- Setati ora apasand pe butonu “-” sau “+”.
- Apasati din nou butonul Timp pentru ca cifrele minutelor sa se aprinda intermitent.
- Setati minutul apasand butonul “-” sau “+”.
- Apasati scurt butonul Timp sau asteptati 15 secunde pentru a afisa ora curenta.

2. Setarea alarmei:

- Apasati scurt butonul de alarma pentru ca ora sa se aprinda intermitent.

- Setati ora apasand pe butonul “-“ sau “+”.

- Apasati scurt butonul Alarma din nou pentru a face minutul sa se aprinda intermitent.

- Setati minutul apasand butonul “-“ sau “+”.

- Apasati scurt butonul de alarma sau asteptati 15 secunde pentru a iesi din setarea alarmei si a reveni la ora curenta

3. Amanare (Snooze):

- Apasati butonul Amanare pentru a amana alarma timp de 9 minute

- Cand suna alarma, apasati pe Alarma pentru a anula amanarea.

4. Pornirea sau oprirea alarmei

- Pentru a activa alarma, apasati si tineti apasat butonul Alarma pentru cateva secunde pana cand pictograma Alarma se aprinde

- Pentru a opri alarma, apasati si tineti apasat butonul Alarma pentru cateva secunde pana cand pictograma Alarma se aprinde

5. Functia AUX:

- Apasati butonul AUX pentru a intra in modul AUX

- Introduceti cablul de conectare la mufa AUX din spatele difuzorului pentru a conecta dispozitivul extern sau calculatorul.

6. Controlul muzicii:

- Apasati butonul Multifunctional pentru a reda / intrerupe muzica
- Apasati - pentru a selecta scaderea volumului
- Apasati + pentru a selecta cresterea volumului

7. Gestionarea apelurilor:

- In modul Bluetooth, apasati butonul Multifunctional pentru a accepta un apel.
- Apasati din nou butonul Multifunctional pentru a inchide apelul.
- Puteti respinge apelul numai de pe dispozitiv, nu si de la boxa.

8. Conectarea NFC:

- Porniti functia NFC a dispozitivului dvs. si atingeti-o in zona NFC Sensing Area a boxei Paidia. Dispozitivul dvs. va cere permisiunea de a se conecta cu boxa.
- Alegeti "DA" pentru a finaliza asocierea.
- Dupa o conectare reusita, indicatorul se va schimba in culoarea albastra.
- Controlati redarea si volumul de pe dispozitivul conectat

9. Modul Radio

- Apasati butonul FM pentru a intra in modul FM.
- Apasati si tineti apasat butonul FM timp de 3 secunde pentru a cauta si a stoca frecventele FM
- Apasati butonul “-” sau “+” pentru a alege postul de radio
- Tineti apasat “-” sau “+” pentru a schimba volumul.
- Apasati inca o data butonul FM pentru a iesi din modul FM

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.



ABN Systems International

- Str. Marinarilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004,021,233,09,95
- office@tellur.com
office@abnsystems.ro
- www.tellur.com