



Baterie externa
WPD101 Compact Pro 10000mAh
TLL158381
Manual de utilizare




INTO YOUR FUTURE

Iti multumim ca ai ales un produs Tellur!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

Vă rugăm să rețineți! Daunele cauzate de utilizarea greșită a produsului nu vor fi acoperite de garanția produsului.

1. Diagrama produsului

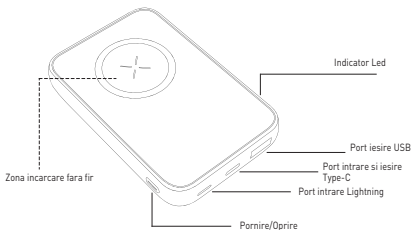

2. Caracteristici principale

1. Permite încărcarea fără fir cu ajutorul tehnologiei MagSafe și realizarea de fotografii în același timp, fără să obtureze camera telefonului iPhone 13.
2. Încarcă de 3 ori mai rapid iPhone-ul tau folosind portul PD Type-C de 20W și un cablu compatibil Type-C.
3. Portul de ieșire QC3.0 actualizat de 22.5W permite încărcarea telefonului până la 58% în doar 30 de minute.
4. Bateria externă se încarcă complet în 3-4 ore prin portul Type-C PD.

2. Specificații tehnice

Baterie: Li-polimer

Capacitate: 10000mAh/38.5Wh (3.85V)

Intrare Lightning: 5V/1.5A

Intrare Type-C (PD 3.0): 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Ieșire Type-C (PD 3.0): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A (20W)

Ieșire USB (QC3.0): 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Ieșire Wireless: 15W(Max), 10W, 7.5W, 5W

Caracteristici: Indicator putere led, reîncărcare rapidă, compatibil MagSafe, Huawei SuperCharge (22.5W), Permite încărcarea unui telefon în timp ce bateria externă este alimentată.

Reîncărcare rapidă: 3-4 ore cu un încărcător Power Delivery 18W + cablu Type-C la Type-C (nu sunt incluse)

Funcții de protecție: Scurtcircuit, supraîncărcare, supra-descărcare, supracurent

Dimensiuni: 103 x 68 x 19.5mm

Greutate: 198g

Culori disponibile: Negru

Dispozitive compatibile MagSafe: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Compatibilitate încărcare wireless: iPhone 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ iPhone 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max, iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Max, iPhone XR/ X/ XS Max/ XS, iPhone8/ 8 Plus, Samsung S22 Ultra/ S22+/ S22/ S21 Ultra/ S21+/ S21/ Note 20 Ultra/ Note 20/ S20 FE/ S20 Ultra/ S20+/ S20/ S10+/ S10/ S10e/ S9/ S9+/ S8/ Note 8/ S7 Edge, Google 5, LG G6, LG G6 Plus, LG V30 și alte dispozitive compatibile Qi.

Pachetul include:

1 x Baterie externă Compact Pro PD701 10000mAh

1 x Cablu USB - Type-C (30cm)

1 x Manual

4. Instrucțiuni de utilizare

4.1 Încărcarea dispozitivului:

Metoda 1

Pentru a reîncărca wireless un dispozitiv:

1. Așază telefonul compatibil pe suprafața de încărcare fără fir.

2. Apasă butonul de pornire pentru a activa încărcarea.

Metoda 2

Pentru a încărca prin cablu un dispozitiv:

Conectați dispozitivul la un port de ieșire al bateriei externe, utilizând un cablu USB compatibil.

NOTĂ: În unele cazuri, ar putea fi necesar să apăsați o dată butonul de pornire.

Utilizați cablul inclus pentru a încărca dispozitivele compatibile prin ieșirea USB-A a bateriei externe.

De asemenea, puteți utiliza alte cabluri pentru a încărca multe alte dispozitive, cu diferite tipuri de porturi.

În timpul încărcării prin USB, indicatorul LED se va aprinde pentru a indica nivelul de energie al bateriei externe.

● LED pornit / ○ LED oprit

Indicator	Nivel baterie
● ● ● ●	100% - 75%
● ● ● ○	75% - 50%
● ● ○ ○	50% - 25%
● ○ ○ ○	<25%

4.2 Încărcarea bateriei externe:

Conectați o sursă de alimentare la un port de intrare al bateriei externe utilizând un cablu USB compatibil.

Această baterie externă poate fi încărcată cu un adaptor de alimentare USB sau alte surse de alimentare, cum ar fi un port USB al unui computer.

Pentru a asigura o reîncărcare rapidă a bateriei, vă rugăm să utilizați un adaptor de alimentare PD18W și un cablu PD Type-C la Type-C.

⊗ Intermitent/● LED pornit /○ LED oprit

Indicator	Nivel baterie
⊗ ○ ○ ○ ○	0% - 25%
● ⊗ ○ ○ ○	25% - 50%
● ● ⊗ ○ ○	50% - 75%
● ● ● ⊗ ○	> 75% < 100%
● ● ● ● ●	100%

5. Depanare

1. Imposibilitatea de a încărca bateria externă

Verificați dacă adaptorul de alimentare este cel potrivit și dacă nu cumva cablul este rupt.

2. Bateria externă nu încarcă dispozitivul

- Capacitatea bateriei este prea mică. Încărcați mai întâi bateria externă.
- Conexiune greșită între bateria externă și dispozitiv (port de intrare, în loc de ieșire).
- Funcționare defectuoasă a bateriei externe.

6. Sfaturi de utilizare

- Nu așezați în apropierea bateriei carduri magnetice cu banda magnetica sau cip (ex. card bancar) pentru a evita defectarea.
- Nu așezați pe suprafața de încărcare wireless obiecte metalice sau cu înveliș metalic.
- Vă rugăm să încărcați bateria de alimentare cel puțin o dată la 3 luni dacă nu este utilizată pentru o lungă perioadă de timp.
- Asigurați-vă că tensiunea dispozitivului pe care intenționați să îl încărcați, este compatibilă cu această baterie externă.
- În timpul utilizării, bateria externă se poate încălzi. Acest lucru este normal, atâta timp cât temperatura nu depășește 60°C.
- Păstrați bateria externă uscată, nu ștergeți cu detergenți chimici puternici.

- După ce dispozitivul este încărcat complet, vă rugăm să îl deconectați de la bateria externă, deoarece va continua să consume energie electrică într-un ritm lent.
- Utilizatorii sunt responsabili pentru utilizarea corectă a acestui produs și respectarea instrucțiunilor furnizate în acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la scurtarea duratei de viață a produsului și retrace orice răspundere de garanție din partea producătorului.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deșeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata. Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE